

無印良品

オーク材キャビネット・ガラス扉

オーク材キャビネット大・ガラス扉 共通

組立・取扱説明書

保存用

!

注意

設置の前に必ずお読みください。
※ 開梱する際には十分な場所を確保し、敷き物等をして床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
※ 移動・開梱の際には、必ず二人以上で行ってください。
※ 本体の移動・設置の際には十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故、物品の破損の原因となります。

!

注意

使用上のご注意
※ 扉取付けヒンジのネジにゆるみがないか定期的に点検をし、安全を確認の上ご使用ください。
※ 本体の移動の際には、必ず中の収納物を取り出してから行ってください。
※ 本体の移動の際には、必ず二人以上で行ってください。

パーツリスト（付属品）

	01 棚板(大)	01 棚板(小)	02 棚受け (はじめから取付済です)	03 緩衝材
キャビネット	3		12	4
キャビネット大	3	3	24	6

■ 耐荷重

天板	：	約30kg
可動棚	：	約10kg

梱包材の取り外しかた

- 1
- はじめに、敷物を敷いた上に本体を横に倒します。
（※その際、扉のガラス面に充分ご注意ください。）
（※周囲の家具や壁、ガラス等に気を付けて行ってください。）
- 2
- 下図のように、梱包してあるパーツを取り出してください。

■本体を横に倒した状態（扉・ガラス面が上面）

※扱い手順イラストは「キャビネット」を使用しております。

フェルト（取付済）

敷物

梱包材


取りはずす

!


注意

※扉の開きに充分きをつけてください。
※保護用板が付いた状態でフローリング床等を引きずらないようご注意ください。


- 3
- 本体内側に取付け済みの02棚受けを、お好み位置の棚受け穴に付け変えてください。
棚板1枚あたり4箇所を取付け後、01 棚板の向きを合わせて設置してください。
キャビネット大の場合も同様に取付けます。

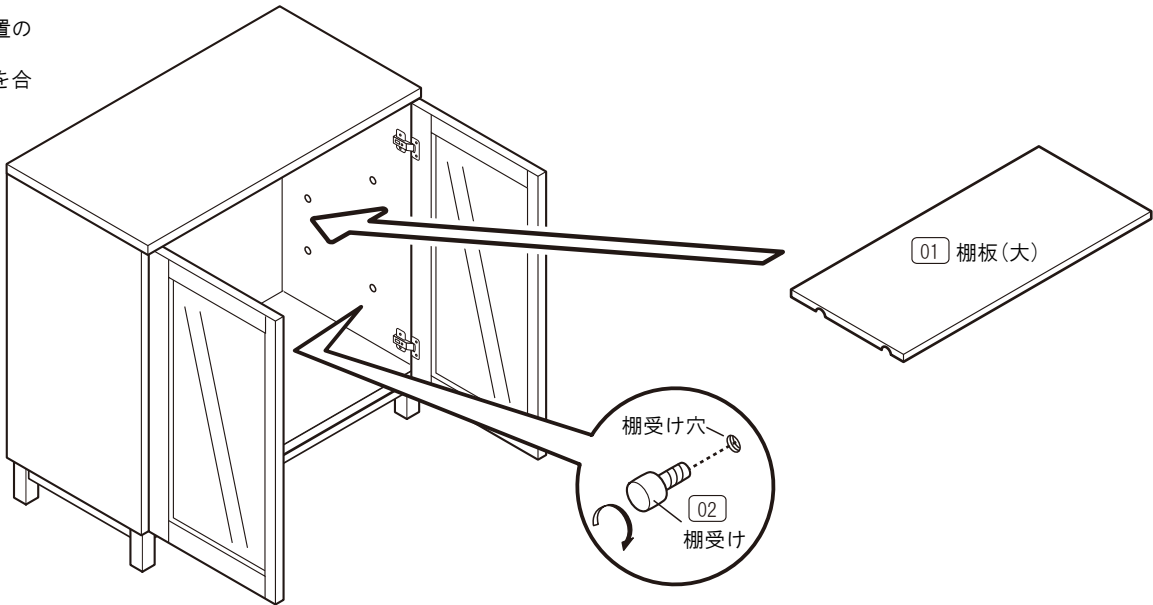

- 4
- 03 緩衝材を扉内側にそれぞれ取付けてください。
キャビネット大も同様に行います。

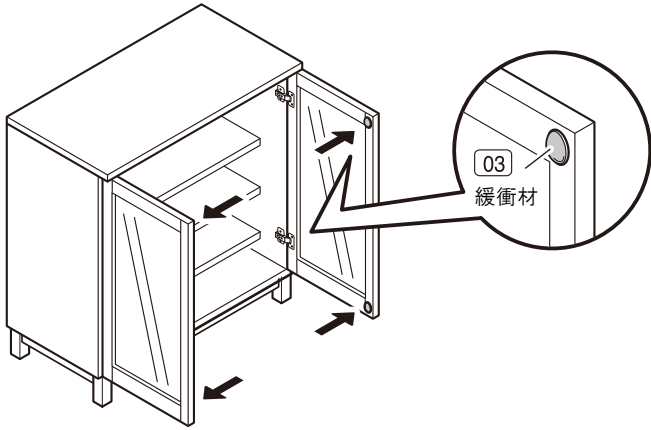

- 5
- 完成例
※棚板を全て設置した場合。

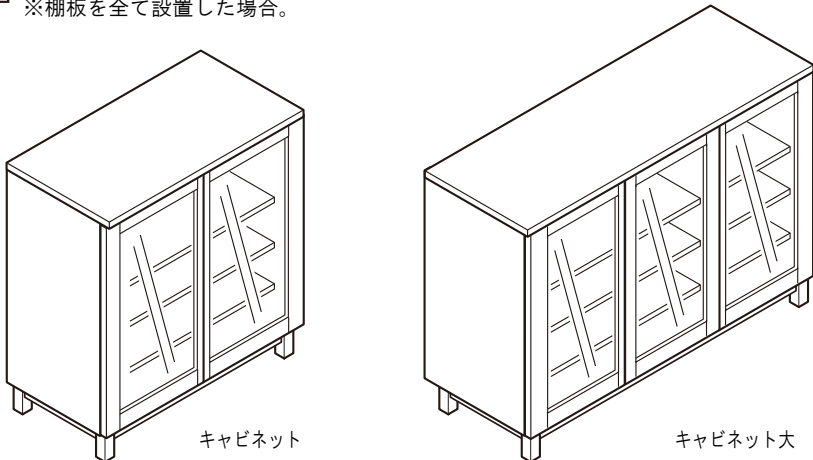

! ご注意ください！

- 1) 扉を手前に90度以上開かないでください。破損の原因になります。
- 2) 扉を開いた状態で上から力を掛けないようにしてください。
扉ヒンジ破損、本体転倒による床面の破損、ケガの恐れがあります。
- 3) 扉を開く際、隙間に手や指を挟まないようご注意ください。
- 4) 本体を移動させる際には、必ず中の収納物を取り出してから行ってください。
- 5) 「キャビネット大」には底面に補助脚が取付けられています。
移動する際は引きずらず、必ず持ち上げてください。
補助脚部分を引きずりますと、本体及び脚部分が大きく破損する恐れがあります。ご注意ください。

